

Dibas 64 blue S/M/L

İçeride doğru kaybolan kapağına sahip konveksiyonel mağaza tipi fırın

* **IBC:** Pişirme parametreleri, sensör teknolojisi yardımıyla tam otomatik olarak donanım miktarına göre uyarlanır. Sabit kalite ve optimum enerji kullanımı (opsiyonel)



MAĞAZA KONSEPTİ FIRIN

- **PIŞİRME HAZNESİ:** Eşit pişirme için optimize edilmiş ve ve hijyen temizlik için tasarlanmıştır
- **TEMİZLEME:** Verimli çalışma için otomatik temizlik sistemi ProClean. Kapının iç tarafı net görünüm için alet gerektirmeden açılabilir
- **DERİNLEMESİNE TEPİSİ:** Daha dar kapı açıklığı sayesinde daha düşük ısı kaybı
- **ENERJİ TASARRUFU:** Doğru izolasyon ve ısıtıcı kontrolü ile mağazanızda enerji tasarrufu sağlar
- **EŞİT PİŞİRME:** Akıllı kontrol sistemi ile ayarlanabilir hava sirkülasyonu ve sağ/sol dönen fan motoru
- **KLİMA SİSTEMİ:** Hızlı bir nem kontrolü için kontrollü giriş ve çıkış havası
- **DİBAS KAPISI:** İçeride doğru kaybolan ilk fırın kapağı. Yüksek güvenlik garantisi, yer ve zaman tasarrufu sağlar
- **KASKAD NEMLENDİRME:** Her mamül için doğru miktarda hızlı nem oluşturma
- **WNET:** Zincir mağazaların tek noktadan kontrolünü sağlayan uzaktan bağlantı ağı sistemi
- **AYDINLATMA:** Yeni LED ışığı, pişirilecek ürünü optimum biçimde vurgular – müşterilerinizde daha fazla satın alma teşviki için
- **UZUN KULLANIM ÖMRÜ:** Sayısız ayrıntısı ile güvenilir yapının sürekli iyileştirilmesi.
- **THERMODYN CAM:** Düşük ısı yayılımı, soğuk dış cam ve daha az elektrik sarfiyatı sayesinde daha az maliyet ve daha fazla güvenlik

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

ProClean ¹	Otomatik sistem fırını kısa zamanda kolayca temizler
Modüler yapı	Her türlü kapasite genişletmesi mümkündür
Kapı	Servo destekli Dibas kapısı ² , otomatik Dibas kapısı ³
Nemlendirme birimi	aktif / pasif kaskad veya boru nemlendirme
Design	Nostalji veya paslanmaz çelik
Azaltılmış ısıtma gücü	Dibas 64 blue S için 6 kW Dibas 64 blue M için 9 kW Dibas 64 blue L için 12 kW

1 ProClean özelliği sadece Exclusiv kontrol paneli ile mümkün. Yıkama esnasında fırının elektronik kapı kilitleme sistemi otomatik olarak devreye girer.

2 Servo destekli manuel Dibas kapısı: Sürgülü kapı, elle kapı kolu üzerinden açılır/kapatılır

3 Otomatik Dibas kapısı: Sürgülü kapı, düğmeye basmayla açılır/kapatılır

KOMBİNASYON SEÇENEKLERİ

- Tüm Dibas 64 fırın sistemleriyle
- Katlı taş taban fırın Ebo 64, 68 ve 86
- Tam otomatik kontrollü buhar kondansatörlü davlumbaz
- Tekerli veya sabit ayaklı tepsi standları ile
- Tekerli veya ayarlanabilir ayaklı, cam kapılı hijyen mayalama kabini
- Ara kat tepsi rafı
- Fırına tepsi yerleştirme arabaları

KONTROL PANELLERİ



WIESHEU'ya ait ilk tam dokunmatik kumanda Wtouch ile gündelik hayatta öğrendiğimiz standartlar ile kendimi geleceğe hazırlıyoruz. Fırının kullanımı, akıllı telefonun veya tabletin kullanımı kadar sezgiseldir. Ayrıca kullanıcı arayüzü ve kullanıcı yönetimi yapılandırılabilir ve böylece bireysel ihtiyaç ve süreçlere göre uyarlanabilir.

- Çoklu dokunmatik fonksiyona sahip 7" büyüklüğündeki renkli ekran
- Sezgisel kullanım konsepti sayesinde kısa öğrenme süresi, gündelik hayatın standartlarına benzer (örn. akıllı telefonlar)
- Basit kullanıcı yönetimi sayesinde farklı kullanıcı gruplarının gereksinimlerin kolay uyum sağlar
- Cam temizleyicilere, yağlara ve greslere karşı dayanıklıdır
- İnce eldivenler ile kullanım
- Takvim özelliği

TEKNİK DETAYLAR

	Dibas 64 blue S Ürün no X3000	Dibas 64 blue M Ürün no X3100	Dibas 64 blue L Ürün no X3200
Tepsi sayısı Tepsilere x Tepsi ebatları (mm)	4/5 x 600 x 400	6/7 x 600 x 400	8/10 x 600 x 400
Tepsi aralığı (mm)	100/80	100/80	100/80
Otomatik kapı dış ebatları (mm cinsinden G x D x Y)	930 x 1010 x 700	930 x 1010 x 900	930 x 1010 x 1100
Manuel kapı dış ebatları* (mm cinsinden G x D x Y)	930 x 1055 x 700	930 x 1055 x 900	930 x 1055 x 1100
Bağlantı değerleri			
Şebeke	400 V 3/N/PE	400 V 3/N/PE	400 V 3/N/PE
Frekans	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Akım sarfiyatı	13,9 A	16,1 A	27,5 A
Bağlantı gücü	9,6 kW	11,1 kW	19 kW
Ağırlık (kg)			
kaskadlı (pasif)	136/143**	172/179**	205/212**
kaskadlı (aktif)	134/141**	169/176**	200/207**
boru nemlendirmeli	119/126**	145/152**	170/177**
Nemlendirme türü			
kaskad (pasif)	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
kaskad (aktif)	Opsiyon	Opsiyon	Opsiyon
boru nemlendirme	Seri	Seri	Seri
Su basıncı (kPa)	150 – 600	150 – 600	150 – 600

Tepsi başına kapasite (örn. dilimli ekmeke): Taze hamurda 15. Önden pişmiş hamurda 18.

* Kapı kollu ebatlar ** Otomatik Dibas kapısında

TEKNİK ÇİZİMLER


	Ön görünüm	Yan görünüm	Arka görünüm	Üst
Dibas 64 blue S Ürün no X3000				
Dibas 64 blue M Ürün no X3100				
Dibas 64 blue L Ürün no X3200				



Boru nemlendirme



Kaskad nemlendirme

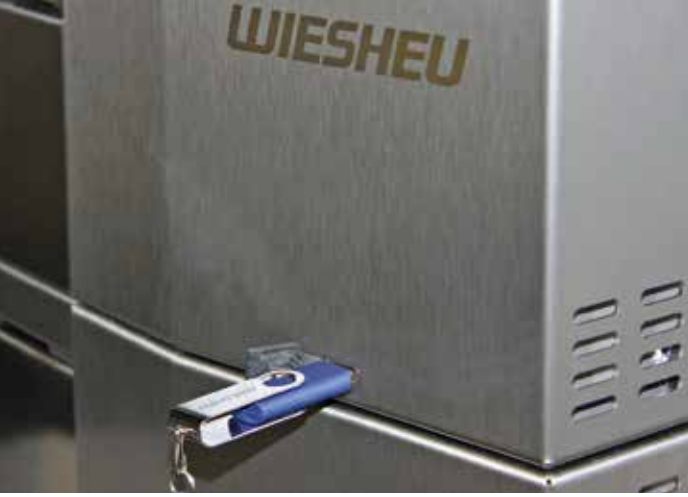

USB kumandası üzerinden programlama



Pişirme haznesi



Nostalgie tasarımı



Otomatik temizlik sistemi ProClean