

Hacimsel Bölücüler "Kestart"

GD GDS





- ✓ Hazne hacimsel bölücüyü açın
- ✓ Paslanmaz çelik dış yüzey
- ✓ Düzenlilik
- ✓ Güçlü tempo
- ✓ Dahili un dağıtıcısı (GDS'de opsiyonel)
- ✓ Hamur parçalarının ön yuvalanması (sadece GDS'de opsiyonel)




GD

GDS

Saatte 960 ila 2000 adet

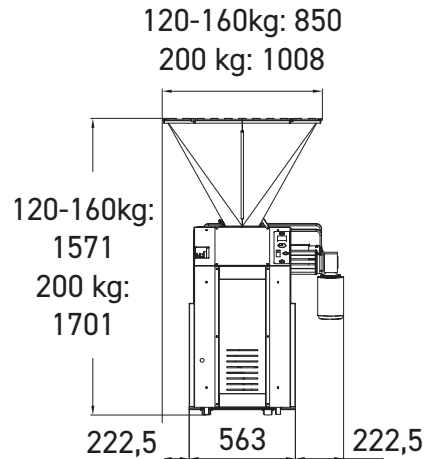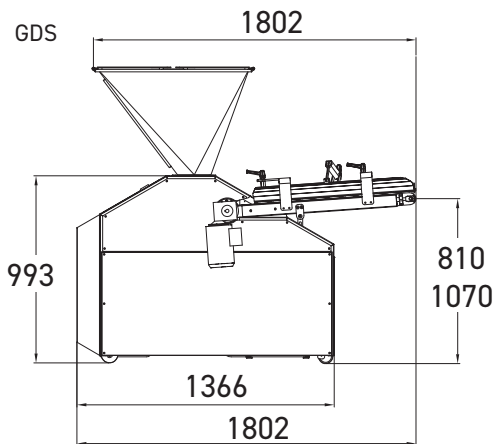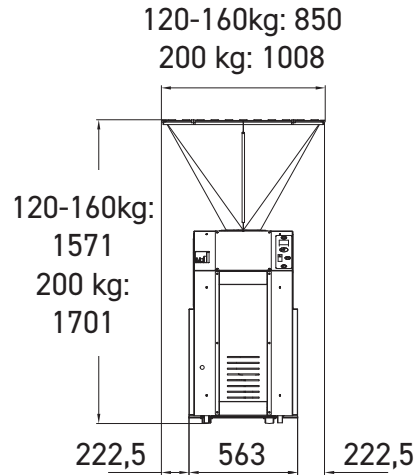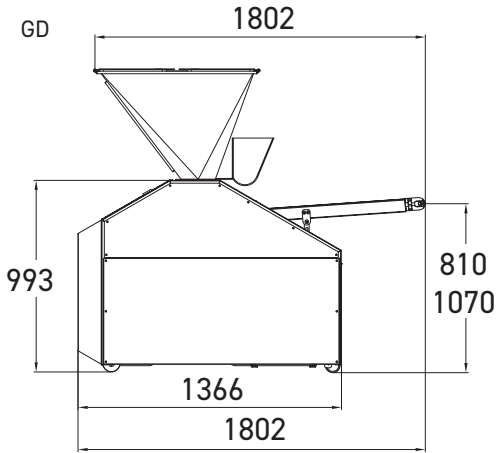

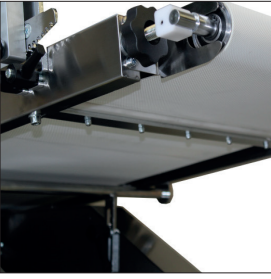


Dış besleme kayışı sıyrıcı
Kemer kullanım boyunca temiz tutulur.




GDS
Dahili un dağıtıcısı
Hamur parçalarının bantta yapışmasını engeller.



Yağ dönüşüm sistemi
Yağ tüketimini azaltır. Bir filtre ve düşük seviye uyarısı ile donatılmıştır.



GDS
Hamur parçası yağlama

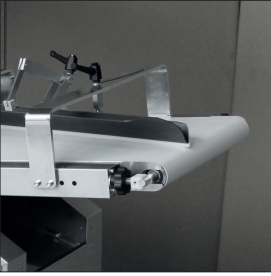

GDS
Ayarlanabilir ön yuvarlatma karosu farklı ağırlıklardaki hamur parçalarını ön yuvarlama için.



Otomatik ağırlık ayarı

ÖZELLİKLER

	GD	GDS
Saatte parça olarak ayarlanabilir hız	960 - 2000	960 - 2000
Teflon kaplı hazne, kg olarak kapasite	120	120
Programlanabilir sayaç, geri sayım sayacı	•	•
Paslanmaz çelik tambur	•	•
Üç contalı Rilsan piston	•	•
Paslanmaz çelik dış	•	•
mm olarak dışarı besleme bant genişliği	270	500
3 litrelik un dağıtıcısı	•	
Dış besleme kayışı sıyrıcı	•	•
Ayarlanabilir ön yuvarlatma karosu		•
Yağ geri dönüşüm sistemi	•	•
kW cinsinden motor gücü	2.2	2.2
Güç kaynağı	400V üç fazlı	400V üç fazlı
kg cinsinden net ağırlık	525	575

SEÇİMLER

Dış besleme kayışı uzunluğu mm olarak	1060 ya da 1240	1060
---------------------------------------	-----------------	------

SEÇENEKLER

3 litrelik un dağıtıcısı	n/a	•
Hamur parçası yağlama	n/a	•
160 kg kapasiteli Teflon kaplı paslanmaz çelik hazne	•	•
200 kg kapasiteli Teflon kaplı paslanmaz çelik hazne	•	•
Otomatik ağırlık ayarı	•	•
Bağımsız motorlu çıkış bandı (otomatik üretim hattı versiyonu)	•	n/a
Uzaktan kumanda	•	•
Hamur parçası yuvarlanan bant	n/a	•
Hamur parçalarını çıkarma cihazı	•*	•*
Güç kaynağı 230V tek fazlı	•	•
Power supply 230V three phase	•	•

*80 mm ve 100 mm pistonlarda standarttır.

	80 MM PISTON	100 MM PISTON	110 MM PISTON	120 MM PISTON	130 MM PISTON
Gram olarak hamur parçalarının maksimum /dak ağırlığı	30 / 370	50 / 700	70 / 850	90 / 1.000	130 / 1.300